



Design





Palladio Standard

I
Modello storico, presente nella gamma Scolaro da più di 30 anni. La linea classica, ma allo stesso tempo semplice ed essenziale lo rendono adatto a tutti gli ambienti e inattaccabile da tendenze di moda. Prodotto più venduto e diffuso. Ampia gamma e varianti disponibili.

UK
Historical model belonging to the Scolaro range since over 30 years. Classic line, but at the same time simply and essential, unassailable by fashion trends. Suitable for all environments. Top seller since many years. Wide range of sizes and variants.

D
Historisches Model. Handwerkskunst seit ueber 30 Jahren. Klassiker, der fuer alle Anwendungen geeignet ist, auch fuer den gewerblichen Einsatz. Umfangreiche Anzahl an Massen und Varianten.

F
Modèle historique, parasol de la collection Scolaro depuis plus de 30 ans. Ligne classique et élégante. Adapté pour tous les milieux. Le modèle le plus vendu. Large gamme avec variantes disponibles.

E
Simple y esencial, indispensable para las modernas tendencias . Adecuado para todos los entornos. El Parasol más vendido desde hace años. Amplia gama de medidas y variantes.

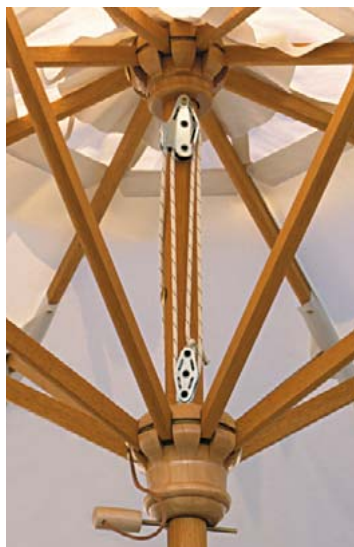
NL
Dé klassieker. Al ruim 30 jaar grenzeloos populair. Past overal. Een zeer uitgebreide keus uit diverse kleuren en maten.



		
250	200x200	200x300
300	300x300	300x400
350	350x350	
400	400x400	







I
Telaio in legno Iroko selezionato,
trattato con vernice protettiva per esterni.

UK
Frame: Selected Iroko wood.
Varnished and treated.

D
Gestell: Erstklassiges Irokoholz mit
umweltfreundlicher Schutzlasur.

F
Armature: Bois Iroko sélectionné, traité
avec un vernis protecteur.

E
Estructura: Iroko con recubrimientos
protectores para uso en exteriores.

NL
Mast en baleinen: Iroko.
Milieuvriendelijk behandeld.



	COD	MEASURES		CHARACTERISTICS							
				KG	M²						
2,5	C2500 PAS	2500		10	0,09	38 48	-	IROKO WOOD	6	IROKO WOOD	18x30
3,0	C3000 PAS	3000		17	0,10	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
3,5	C3500 PAS	3500		18	0,10	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
4,0	C4000 PAS	4000		23	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
2,0x2,0	C2020 PAS	2000		10	0,09	48	-	IROKO WOOD	4	IROKO WOOD	18x34
3,0x3,0	C3030 PAS	2900		20	0,11	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
3,5x3,5	C3535 PAS	3500		25	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
4,0x4,0	C4040 PAS	4000		31	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	20x34
2,0x3,0	C2030 PAS	3000		16	0,14	48	-	IROKO WOOD	6	IROKO WOOD	18x34
3,0x4,0	C3040 PAS	4000		26	0,12	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34

FINISHING			COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR - PAG. 105					OPTIONAL						BASES - PAG.88/92		BALLAST PAG.96	GROUND FIXING - PAG.88/97	
																		
A1S	A1N	T2S - T3S	T2N - T3N	T6N - T7N - T8N T9N - S1N														
●	●	-	-	●	-	-	-	●	BF6565D BF6565Z	BC35A4 BC55MA4	BC151GRA4	-	-	-	BTC +BTT45 /BTT55	CP3030ZS +BTT45 /BTT55		
●	●	-	-	●	-	-	-	●	BF6565D BF6565Z	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	-	-	-	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55		
●	●	-	-	●	-	●	●	●	BF6565D BF6666D BF6565Z BF6666Z	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	-	-	-	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55		
●	●	-	-	●	-	-	-	●	BF6565D BF6666D BF6565Z BF6666Z	BC55MA4 BC80MA4	-	BQ8080ZS BQ8080DS	BUD8080DS	●	BTC +BTT65	CP3030ZS +BTT65		
●	●	-	●	●	-	-	-	●	BF6565D BF6565Z	BC35A4 BC55MA4	BC151GRA4	-	-	-	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55		
●	●	-	●	●	●	-	●	●	BF6565D BF6666D BF6565Z BF6666Z	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	BQ8080ZS BQ8080DS	BUD8080DS	●	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55		
●	●	-	●	●	●	-	●	●	BF6565D BF6666D BF6565Z BF6666Z	BC55MA4 BC80MA4	-	BQ8080ZS BQ8080DS	BUD8080DS	●	BTC +BTT65	CP3030ZS +BTT65		
●	●	-	●	●	●	-	●	●	BF6565D BF6666D BF6565Z BF6666Z	BC80MA4	-	BQ8080ZS BQ8080DS	BUD8080DS	●	BTC +BTT65	CP3030ZS +BTT65		
●	●	-	●	●	-	-	-	●	BF6565D BF6565Z	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	-	-	-	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55		
●	●	-	●	●	●	-	●	●	BF6565D BF6666D BF6565Z BF6666Z	BC55MA4 BC80MA4	-	BQ8080ZS BQ8080DS	BUD8080DS	●	BTC +BTT65	CP3030ZS +BTT65		

Bases STANDARD / TELESCOPIC



BT45 - BT55 - BT65

- Tubo in acciaio zincato. Doppio galletto. Viteria inclusa.
- Steel zinced tube. Double wing nut. Screws included.
- Verzinkte Stahlhülse. Doppelte Hutmutter. Schrauben inbegriffen.
- Tube acier zingué. Avec écrou papillon. Visserie incl.
- Tubo de acero galvanizado. Los tornillos incluidos.
- Koker gegalvaniseerd. Inclusief schroeven.

COD				KG
BT45	42 mm	45 mm	36-40 mm	1 kg
BT55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
BT65	62 mm	65 mm	55-60 mm	



BTT45 - BTT55 - BTT65

- Tubo acciaio per fissaggio a terra. Eventualmente da abbinare all'articolo BTC.
- Steel tube for ground fixing. Possibility to combine it with Art BTC.
- Stahlhülse fuer Bodenbefestigung. Eventuell mit Art BTC kombinierbar.
- Tube en acier pour fixation au sol. Eventuellement à joindre avec BTC.
- Tubo de acero para sujeción al suelo. Posiblemente para que coincida con el artículo BTC.
- Metalen koker voor betonanker. Te gebruiken in combinatie met artikel BTC.

COD				KG
BTT55	52 mm	55 mm	47-50 mm	1 kg
BTT65	62 mm	65 mm	55-60 mm	



BTC

- Supporto da interrare. Da abbinare a BTT55 e BTT65.
- support for ground fixing. To combine with BTT55 and BTT65.
- Staender zum einbetonieren. Kombinierbar mit BTT55 und BTT65.
- Pied pour fixation au sol. A joindre avec BTT55 et BTT65.
- Pie para fijar al suelo. Combinar con BTT55 y BTT65.
- Betonanker, te gebruiken in combinatie met BTT55 en BTT65.



120x120x160 mm	COD	KG
	BTC	1,2 kg

Bases STANDARD / TELESCOPIC



BF6565D - BF6666D

- Base in acciaio colore antracite. Tubo incl.
- Steel base colour antracite grey. Tube incl.
- Stahlstaender grau pulverbeschichtet. Huelse inbegriffen.
- Pied en acier vernis coul. gris. Tube incl.
- Pie de acero de color antracita. Tubo incluido.
- Parasolvoet grijs geëpoxeerde metaalplaat. Wordt geleverd met koker.

	COD				KG
650x650 x15 mm	BF6565D/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	35 kg
	BF6565D/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BF6565D/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	
650x650 x25 mm	BF6666D/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	70 kg
	BF6666D/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BF6666D/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	



BF6565Z - BF6666Z

- Base in acciaio zincato. Tubo incl.
- Zinced steel base. Tube incl.
- Verzinkter Stahlständer. Huelse inbegriffen.
- Pied en acier zinqué. Tube incl.
- Base de acero. Tubo incluido.
- Parasolvoet gegalvaniseerde metaal. Wordt geleverd met koker.

	COD				KG
650x650 x15 mm	BF6565Z/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	35 kg
	BF6565Z/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BF6565Z/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	
650x650 x25 mm	BF6666Z/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	70 kg
	BF6666Z/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BF6666Z/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

Bases STANDARD / TELESCOPIC



BQ8080ZS

- Base a croce metallica zincata. Disponibile con BTT55 e BTT65.
Tubo incluso. Da abbinare a 8 piastre cemento Art.BC4040
- Zinced cross metal base. Available with BTT55 and BTT65.
Tube included. To combine with 8 cement plates Art.BC4040
- Verzinkte Stahlplattenstaender. Verfuegbar mit BTT55 und BTT65.
Huelse inbegriffen. Zum kombinieren mit 8 Betonplatten Art.BC4040
- Pied en acier galvanisé. Disponible avec BTT55 et BTT65.
Tube incl. À combiner avec 8 dalles ciment Art.BC4040
- Base de metal galvanizado. Disponible con BTT55 y BTT65.
Tubo incluido. Para combinar con 8 placas de hormigón Art.BC4040
- Metalen basis, verzinkt. Verkrijgbaar met BTT55 en BTT65.
Tube inbegrepen. Te combineren met 8 betonplaten Art.BC4040

	COD				KG
850x850 mm	BQ8080ZS/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	8 kg
	BQ8080ZS/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

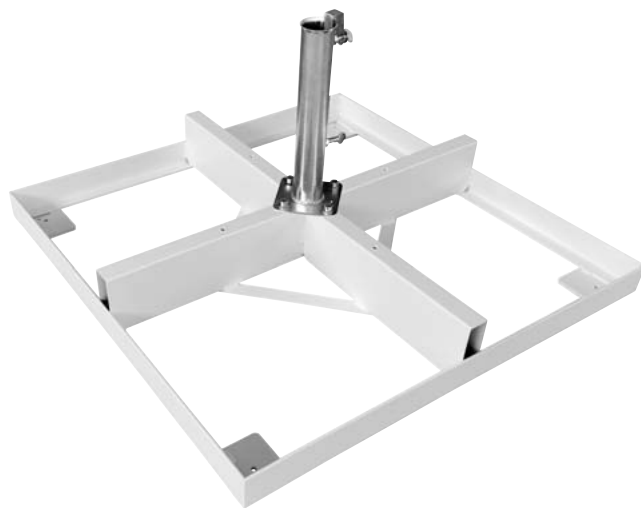


BQ8080DS

- Base a croce metallica colore antracite. Disponibile con BTT55 e BTT65.
Tubo incluso. Da abbinare a 8 piastre cemento Art.BC4040
- Dark cross metal base. Available with BTT55 and BTT65.
Tube included. To combine with 8 cement plates Art.BC4040
- Stahlplattenstaender. Anthrazitgrau. Verfuegbar mit BTT55 und BTT65.
Huelse inbegriffen. Zum kombinieren mit 8 Betonplatten Art.BC4040
- Pied en acier gris. Disponible avec BTT55 et BTT65.
Tube incl. À combiner avec 8 dalles ciment Art.BC4040
- Base de metal gris. Disponible con BTT55 y BTT65.
Tubo incluido. Para combinar con 8 placas de hormigón Art.BC4040
- Metalen basis. Houtskoolgrijs. Verkrijgbaar met BTT55 en BTT65.
Tube inbegrepen. Te combineren met 8 betonplaten Art.BC4040

	COD				KG
850x850 mm	BQ8080DS/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	8 kg
	BQ8080DS/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

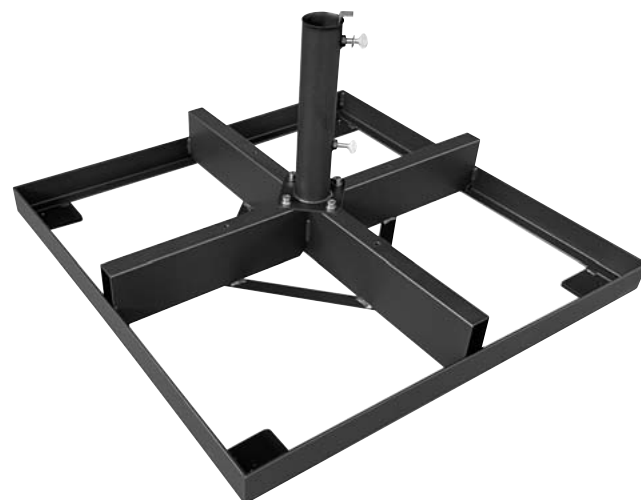
Bases STANDARD / TELESCOPIC



BUD8080BS

- Base a croce metallica colore bianco Starwhite. Disponibile con BTT55 e BTT65.
Tubo incluso. Da abbinare a 12 piastre cemento Art.BC4040
- White cross metal base. Available with BTT55 and BTT65.
Tube included. To combine with 12 cement plates Art.BC4040
- Weisser Stahlplattenstaender. Verfuegbar mit BTT55 und BTT65.
Huesele inbegriffen. Zum kombinieren mit 12 Betonplatten Art.BC4040
- Pied en acier blanc. Disponible avec BTT55 et BTT65.
Tubo incl. À combiner avec 12 dalles ciment Art.BC4040
- Base de metal blanca. Disponible con BTT55 y BTT65.
Tubo incluido. Para combinar con 12 placas de hormigón Art.BC4040
- Wit metalen basis. Verkrijgbaar met BTT55 en BTT65.
Tube inbegrepen. Te combineren met 12 betonplaten Art.BC4040

					
850x850 mm	BUD8080BS/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	32 kg
	BUD8080BS/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	



BUD8080DS

- Base a croce metallica colore antracite. Disponibile con BTT55 e BTT65.
Tubo incluso. Da abbinare a 12 piastre cemento Art.BC4040
- Dark cross metal base. Available with BTT55 and BTT65.
Tube included. To combine with 12 cement plates Art.BC4040
- Stahlplattenstaender anthrazitgrau. Verfuegbar mit BTT55 und BTT65.
Huesele inbegriffen. Zum kombinieren mit 12 Betonplatten Art.BC4040
- Pied en acier gris. Disponible avec BTT55 et BTT65.
Tubo incl. À combiner avec 12 dalles ciment Art.BC4040
- Base de metal gris. Disponible con BTT55 y BTT65.
Tubo incluido. Para combinar con 12 placas de hormigón Art.BC4040
- Metalen basis. Houtskoolgrijs. Verkrijgbaar met BTT55 en BTT65.
Tube inbegrepen. Te combineren met 12 betonplaten Art.BC4040

					
850x850 mm	BUD8080DS/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	32 kg
	BUD8080DS/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

Bases STANDARD / TELESCOPIC



BC35A4

- Base in cemento graniglia **bianca**. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65 Tubo incluso.
- White cement grit base. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Weisser Kiesbetonstaender. Verfuegbar mit Huese BT45, BT55, BT65. Huese inbegr.
- Pied ciment grès blanc. Disponible avec tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Base de cemento y arena blanca. Disponible con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluido.
- Wit parasolvoet gewassen grind. Inclusief koker, maat naar keuze: BT45, BT55, BT65.



	COD				KG
Ø 540 mm	BC35A4/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	35 kg
	BC35A4/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BC35A4/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	



BC55MA4

- Base in cemento graniglia **bianca**. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65 Tubo incluso.
- White cement grit base. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Weisser Kiesbetonstaender. Verfuegbar mit Huese BT45, BT55, BT65. Huese inbegr.
- Pied ciment grès blanc. Disponible avec tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Base de cemento y arena blanca. Disponible con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluido.
- Wit parasolvoet gewassen grind. Inclusief koker, maat naar keuze: BT45, BT55, BT65.



	COD				KG
Ø 600 mm	BC55MA4/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	55 kg
	BC55MA4/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BC55MA4/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	
Ø 640 mm	BC80MA4/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	80 kg
	BC80MA4/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BC80MA4/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	



BC5151GRA4

- Piastra in cemento grigio con maniglie. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluso.
- Concrete grey cement slab with handles. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Graue Betonplatte mit Handgriffen. Verfuegbar mit Huese BT45, BT55, BT65. Huese inbegr.
- Dalles ciment couleur gris avec poignées. Disponible avec tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Base de cemento gris con asas. Disponible con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluido.
- Betontegel grijs met handgrepen. Inclusief koker, maat naar keuze: BT45, BT55, BT65.



	COD				KG
500X500 mm	BC5151GRA4/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	60 kg
	BC5151GRA4/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BC5151GRA4/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	



Stability

1

PESO MINIMO RICHIESTO
MINIMUM REQUIRED WEIGHT
ERFORDERLICHES MINDESGEWICHT
POIDS MINIMUM REQUIS
PESO MÍNIMO REQUERIDO
MINIMAAL VEREIST GEWICHT

2

STABILITÀ INTERMEDIA
INTERMEDIATE STABILITY
MITTLERE STABILITÄT
STABILITÉ INTERMÉDIAIRE
ESTABILIDAD INTERMEDIA
GEMIDDELDE STABILITEIT

3

PESO CONSIGLIATO IN CONDIZIONI NORMALI
RECOMMENDED WEIGHT UNDER NORMAL CONDITIONS
EMPFOHLENES GEWICHT UNTER NORMALEN BEDINGUNGEN
POIDS RECOMMANDÉ DANS DES CONDITIONS NORMALES
PESO RECOMENDADO EN CONDICIONES NORMALES
AANBEVOLEN GEWICHT ONDER NORMALE OMSTANDIGHEDEN

4

MASSIMA STABILITÀ CON BASE
MAXIMUM STABILITY WITH BASE
MAXIMALE STABILITÄT MIT STAENDER
STABILITÉ MAXIMALE AVEC SOCLE
MÁXIMA ESTABILIDAD CON BASE
MAXIMALE STABILITEIT MET VOET

5

MASSIMA STABILITÀ CON FISSAGGIO A TERRA
MAXIMUM STABILITY WITH GROUND FIXATION
MAXIMALE STABILITÄT BEI BODENBEFESTIGUNG
STABILITÉ MAXIMALE AVEC FIXATION AU SOL
MÁXIMA ESTABILIDAD CON FIJACIÓN AL SUELO
MAXIMALE STABILITEIT DOOR BODEMBEVESTIGING



IN CASO DI BASE CON RUOTE, PRESTARE PARTICOLARE
ATTENZIONE IN CASO DI VENTO. PRIMA DI SPOSTARE
L'OMBRELLONE È NECESSARIO CHIUDERLO.

IN CASE OF BASE WITH WHEELS, BE ESPECIALLY CAREFUL IN
WINDY CONDITIONS. CLOSE THE PARASOL BEFORE MOVING IT.

BEI STAENDER MIT RAEDER UND WIND BESONDERS
VORSICHTIG SEIN. DER SCHIRM KANN GESCHLOSSEN BEWEGT
WERDEN.

DANS LE CAS D'UNE BASE À ROUES, FAITES
PARTICULIÈREMENT ATTENTION PAR TEMPS VENTUEUX. AVANT
DE DÉPLACER LE PARASOL, IL EST NÉCESSAIRE DE LE FERMER.

EN EL CASO DE UNA BASE CON RUEDAS, TENGA ESPECIAL
CUIDADO EN CONDICIONES DE VIENTO. ANTES DE MOVER LA
SOMBRILLA ES NECESARIO CERRARLO.

WEES VOORAL VOORZICHTIG MET STATIEVEN MET WIELEN EN
WIND. DE PARASOL KAN IN GESLOTEN TOESTAND WORDEN
VERPLAATST.

I

La base e l'eventuale zavorra sono fondamentali
per garantire stabilità e sicurezza. Selezionare
l'opzione adeguata al momento dell'ordine.

In caso di fissaggio a terra si esclude il rischio
di ribaltamento dell'ombrellone, ma non il
cedimento strutturale di alcuni componenti
se sottoposti a condizioni atmosferiche
incompatibili con l'uso dei ns prodotti.

Queste tabelle sono indicative e prevedono
che il pavimento o il terreno di appoggio sia
perfettamente piano e regolare. Gli ombrelloni e
i rispettivi componenti delle basi devono essere
assemblati correttamente rispettando le istruzioni di
montaggio. La stabilità degli ombrelloni può variare
nel caso di condizioni atmosferiche particolari.
L'utilizzatore finale è responsabile del corretto uso
dell'ombrellone. Nessuna rivalsa può essere fatta sul
produttore.

UK

The base and any ballast are essential to ensure
stability and safety. Please select the appropriate
option when ordering.

In case of ground fixation, the risk of overturning
of the parasol is excluded, but not the structural
failure of some components, if subjected to
atmospheric conditions that are incompatible
with the use of our products.

This schedule considers statics calculation and
foresees that the floor where the parasol has to be
positioned is perfectly flat and regular. The parasols
and components have to be assembled correctly and
respecting the assembly instruction. The schedule
has to be considered indicative because many
variables that depend from the area of employ and
position of the parasols are not foreseeable. No
rights can be derived from this. The use of a parasol
is always on your own responsibility.

D

Der Staender und eventueller Ballast sind
grundlegend um Stabilität und Sicherheit
zu gewährleisten. Bitte wählen Sie bei der
Bestellung die entsprechende Option aus.

Bei Bodenbefestigung ist das Risiko des
Umkippens des Schirms ausgeschlossen, nicht
jedoch das strukturelle Versagen einiger
Bestandteile, wenn sie atmosphärischen
Bedingungen ausgesetzt werden, die mit der
Verwendung unserer Produkte nicht vereinbar
sind.

Diese Aufstellung beinhaltet statistische
Kalkulationen und sieht vor, dass der Schirm
auf einem ebenen und regelmässigen Boden
positioniert wird. Der Schirm und die Bestandteile des Staenders
müssen gemäß Anbauanleitungen montiert
werden. Die Stabilität der Schirme kann auf Grund
besonderer klimatischen Konditionen ändern.
Der Endbenutzer ist für die ordnungsgemässe
Verwendung des Schirmes verantwortlich.

F

La base et les éventuels poids sont essentiels
pour assurer la stabilité et la sécurité. Svpl.
sélectionnez l'option appropriée lors de la
commande.

En cas de fixation au sol, le risque de
renversement du parasol est exclu, mais
pas la défaillance structurelle de certains
composants s'ils sont soumis à des conditions
atmosphériques incompatibles avec l'utilisation
de nos produits.

Ces tableaux sont à titre indicatif et ils prévoient
que la surface sur laquelle est implanté le parasol
soit parfaitement plane et lisse. Les parasols
et les éléments respectifs des bases doivent
être assemblés en respectant scrupuleusement
les instructions de montage. La stabilité des
parasols peut varier dans le cas de conditions
atmosphériques particulières et dépend du lieu
et de l'utilisation propre à chaque utilisateur (le
parasol doit être fermé en cas de vent fort et/ou de
mauvaises conditions météorologiques).

E

La base y posible balasto son fundamentales
para garantizar la estabilidad y la seguridad.
Seleccione la opción adecuada al realizar el
pedido.

En caso de fijación al suelo, se excluye el riesgo
de vuelco del parasol, pero no el fallo estructural
de algunos componentes si se someten a
condiciones atmosféricas incompatibles con el
uso de nuestros productos.

Estos cuadros son indicativos y requieren que el
suelo o el apoyo de tierra sea perfectamente plano y
liso. El parasol y los respectivos componentes de la
base deben ser montados correctamente respetando
las instrucciones. La estabilidad de los parasoles
puede variar según las condiciones atmosféricas.


NL



Basis en eventuele ballast zijn essentieel om
stabiliteit en veiligheid te garanderen. Selecteer
alstublieft de juiste optie bij het bestellen.

In het geval van bevestiging aan de grond is
het risico dat de parasol omvalt uitgesloten,
maar niet het structurele falen van sommige
onderdelen als ze worden blootgesteld aan
atmosferische omstandigheden die onverenigbaar
zijn met het gebruik van onze producten.

This schedule considers statics calculation and
foresees that the floor where the parasol has to be
positioned is perfectly flat and regular. The parasols
and components have to be assembled correctly and
respecting the assembly instruction. The schedule
has to be considered indicative because many
variables that depend from the area of employ and
position of the parasols are not foreseeable.

Stability



		BASES								GROUND FIXING	
											
		BC35A4	BC55MA4	BC80MA4	BC5151GRA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BUD8080 +N°12 BC4040	BQ8080 +N°8 BC4040	BTC +BTT	CP3030Z +BTT
PALLADIO	Ø 2,5	1	3	4		3	4	/	/	5	5
MARINA	Ø 3,0	/	3	4		3	4	/	/	5	5
PALLADIO		/	3	4		3	4	/	/	5	5
NAPOLI RIMINI	Ø 3,5	/	2	3		2	3	/	4	5	5
PALLADIO		/	2	3		2	3	/	4	5	5
PALLADIO	Ø 4,0	/	1	2	/	1	2	4	3	5	5
PALLADIO TEL.	Ø 5,0	/	/	1	/	/	1	3	2	5	5
VELA MARINA	2,0 x 2,0	1	3	4		3	4	/	/	5	5
PALLADIO		1	3	4		3	4	/	/	5	5
VELA	3,0 x 3,0	/	2	3		2	3	5	4	5	5
PALLADIO		/	2	3		2	3	5	4	5	5
NAPOLI RIMINI		/	2	3		2	3	5	4	5	5
PALLADIO	3,5 x 3,5	/	1	2	/	1	2	4	3	5	5
LEONARDO		/	1	2	/	1	2	4	3	5	5
PALLADIO	4,0 x 4,0	/	/	1	/	/	1	4	3	5	5
LEONARDO PALLADIO TEL.		/	/	1	/	/	1	4	3	5	5
NAPOLI	2,0 x 3,0	/	3	4		3	4	/	/	5	5
PALLADIO		/	3	4		3	4	/	/	5	5
NAPOLI RIMINI	3,0 x 4,0	/	1	2	/	1	2	4	3	5	5
PALLADIO		/	1	2	/	1	2	4	3	5	5
LEONARDO PALLADIO TEL.		/	1	2	/	1	2	4	3	5	5

Fabric collection

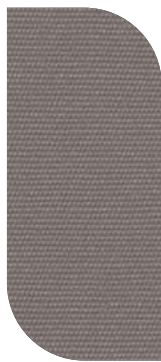
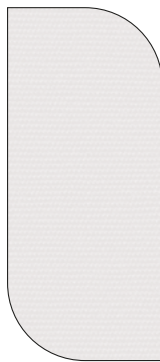
		
FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011 SOLAR PROTECTION FACTOR Harmful UV rays and limiting heat circulation Norm UNI EN 410:2011	FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011 FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION % of light trasmission Norrm UNI EN 410:2011	FATTORE DI PROTEZIONE UPF Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007 UPF PROTECTION FACTOR Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norrm UNI EN 13758-1:2007

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



Fabric collection

350 GR/M² ACRYLIC								
	A1 ECRU NATURAL COL. NATUR	T2 TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	T3 BORDEAUX	T6 GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	T7 BIANCO WHITE BLANC WEISS	T8 GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	T9 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	S1 Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart
		70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%
		20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
 The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.

Indicazioni

- Prima dell'uso, conservare e leggere attentamente i manuali e le istruzioni di montaggio che si trovano all'interno della confezione.
- La base deve essere zavorrata. Un peso insufficiente compromette seriamente la stabilità dell'ombrellone.
- Rimuovere sempre la manovella quando non in uso e tenerla fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare danni o lesioni personali, l'ombrellone deve essere chiuso e in alcune condizioni atmosferiche avverse potrebbe essere necessario rimuovere il prodotto e stoccarlo in luogo protetto. Ricorda sempre che l'ombrellone non è una costruzione fissa.

La ditta Scolaro non può essere ritenuta responsabile per danni alla merce fornita, o lesioni derivanti da un uso improprio e dal mancato rispetto delle istruzioni e delle linee guida fornite.

Impiego del prodotto

Prima di iniziare ad aprire l'ombrellone, assicurarsi che il tessuto non sia rimasto impigliato nelle stecche interne. Per aprire o chiudere l'ombrellone ruotare la maniglia (dove presente) nel senso indicato dalle frecce e dalla scritta "Apri" o "Chiudi". Un funzionamento errato potrebbe strappare la corda o danneggiare il meccanismo. Non forzare mai le corde o maniglie. Se si bloccano, controlla perché è successo ed elimina la possibile causa. Parti in legno: applicare un impregnante per legno a base di cera almeno una volta all'anno prima della stagione invernale.

Chiudere l'ombrellone quando le condizioni meteorologiche non sono adatte, ad es. forte vento o pioggia battente.

Gli ombrelloni Scolaro possono essere abbinati a basi speciali sviluppate per il fissaggio a terra. Qualora si decida di posizionare un ombrellone Scolaro utilizzando solo zavorra, ne viene certificata l'idoneità all'utilizzo in condizioni di vento moderato. Nella tabella specifica sono indicate le zavorre minime. Il Cliente è l'unico responsabile dell'installazione e della gestione dell'ombrellone.

Acciaio inossidabile

Attenzione:

1. NON UTILIZZARE I SEGUENTI PRODOTTI su parti in acciaio inossidabile: Candeggina a base di cloro o detergenti contenenti candeggina (possono corrodere l'acciaio inossidabile). Acido cloridrico o prodotti contenenti cloruri (possono corrodere l'acciaio inossidabile).
2. Il sale, il calcare o gli acidi (bevande e alimenti) possono scolorire le parti in acciaio inossidabile se non pulite tempestivamente.
3. I prodotti o le parti in acciaio inossidabile utilizzati in prossimità del mare o per la decorazione interna delle piscine richiedono una pulizia più frequente per rimuovere i cloriti depositati e per prevenire la corrosione e il deterioramento chimico delle superfici esterne.
4. Macchie o ruggine rilevate sulle superfici in acciaio inossidabile devono essere pulite tempestivamente.
5. Le macchie non rimosse per lunghi periodi possono diventare permanenti.
6. La ruggine può causare reazioni chimiche o corrodere l'acciaio inossidabile.

Per rimuovere macchie o ruggine:

- Applicare un detergente o lucidante specifico non abrasivo per acciaio inox.
- Sciacquare accuratamente con acqua pulita.
- Infine asciugare bene per evitare che si formino striature, sfregamento nel senso delle fibre.

Metalli verniciati: Ferro e Alluminio

Per una lunga durata dell'ombrellone si consiglia di riporlo in ambienti asciutti, durante il periodo invernale e quando non utilizzato. Si consiglia inoltre di controllare una volta a stagione, soprattutto dopo un lungo periodo di inattività, il corretto funzionamento di tutti i componenti. La nostra garanzia non copre alcun tipo di graffio o abrasione alla finitura causata dal contatto con altri arredi o dalla conseguente corrosione.

L'impiego in ambienti marini può portare all'accumulo di sali e cloruri sulla verniciatura a polvere. La mancata esecuzione di una regolare pulizia con acqua dolce può causare la formazione di bolle, ossidazioni, scolorimento e invalidare la garanzia.

Per la pulizia delle superfici in metallo verniciato utilizzare acqua fredda e detersivi liquidi non abrasivi o aggressivi.

Applicare con un panno morbido. Nel caso di superfici molto sporche e/o invecchiate, dopo la pulizia, si consiglia di trattarle con paraffina liquida. In caso di macchie causate da depositi di calcare su vernici di struttura grossolana (es. ferro antico e marrone d'india) pulirle con uno straccio e una soluzione di aceto di vino bianco diluito in acqua fredda.

Legno: Iroko

Legno tradizionale impiegato per l'arredo esterno e l'industria nautica. L'iroko è un legno duro ad alto contenuto di olio, adatto per uso esterno. Estremamente duraturo. È praticamente inalterabile alla ripetuta esposizione agli agenti atmosferici. Anche se trattato, la superficie assume una patina grigio argento che è la naturale protezione dall'interno del legno, considerato parte essenziale del fascino dell'Iroko.

La naturale tendenza del legno ad ingrigire o perdere la brillantezza della vernice può essere prevenuta nelle prime fasi di vita del prodotto. L'ombrellone può essere ripristinato mediante un nuovo trattamento con adeguato prodotti facilmente reperibili nei negozi specializzati. È necessario applicare una soluzione di acqua e olio incolore, a superfici esposte con un panno. L'olio deve essere molto diluito. Le macchie superficiali possono essere rimosse intervenendo per tempo, prima che il legno possa assorbirle completamente. Carteggiare delicatamente la superficie in questione e poi lucidare con un panno ruvido.

Tessuti sintetici: acrilico e poliestere

Il tessuto è impermeabile e trattato antimuffa per respingere l'acqua, le macchie e garantire la traspirazione. Si prega di seguire le nostre istruzioni di manutenzione per garantire la lunga durata del tessuto:

- Rimuovere spesso depositi di polvere, macchie e qualsiasi tipo di sporco per evitare tracce dopo la pulizia.
- È molto importante chiudere l'ombrellone solo quando è perfettamente asciutto. Durante l'inverno e quando l'ombrellone non viene utilizzato, deve essere conservato in un ambiente asciutto. Evitare il contatto prolungato con sostanze oleose e/o coloranti che potrebbero essere assorbite dal materiale di rivestimento in PVC e causare macchie permanenti, oltre a danneggiare la struttura del filo. Non utilizzare solventi o detergenti a base di solventi (evitare l'acetone). Usare acqua e detersivi liquidi non abrasivi, incolore, a PH neutro. Lasciare agire il detersivo per qualche minuto. Risciacquare bene con acqua non più calda di 30°C.

Componenti

I componenti in acciaio, la viteria e gli accessori sono trattati antiruggine. Comunque per una lunga durata dell'ombrellone, durante l'inverno e quando non viene utilizzato, l'ombrellone deve essere conservato in ambiente asciutto. Durante ogni stagione è necessario verificare la funzionalità di tutti i componenti, soprattutto dopo un lungo periodo di inattività. La ditta Scolaro è a vostra disposizione per assistenza tecnica.

GARANZIA AGGIORNATA

Gli ombrelloni Sclaro sono progettati per durare molti anni esposti all'uso esterno.

Come per molti articoli, l'attenzione nell'uso e nella manutenzione e il rispetto delle istruzioni contenute in queste pagine, permette una vita media ancora più lunga del prodotto e la possibilità di godere di un prodotto ancora più efficiente ed esteticamente gradevole.

I prodotti Sclaro sono garantiti 2 anni.

Se si rispettano le indicazioni e i consigli, la garanzia può essere estesa come segue:

LA GARANZIA COPRE SOLO I DIFETTI DI FABBRICAZIONE DI INTEGRITÀ STRUTTURALE.

LA GARANZIA NON COPRE DANNI CAUSATI DA AZIONI MECCANICHE, FORZA NATURALE E ATTI DOLOSI.

5 anni di garanzia sui componenti in alluminio e acciaio inox. Inclusa verniciatura e viti.

- Difetti strutturali non derivanti da uso improprio o mancata manutenzione.
- Corrosione invasiva non prodotta da graffi o abrasioni da utilizzo non asportabile mediante normale pulizia e manutenzione.

5 anni di garanzia sui colori e sul trattamento dei tessuti (resistenza).

- La sostituzione della coperta durante il periodo di garanzia è prevista solo in caso di scolorimento prima della fine del periodo di garanzia. Gli utenti devono conservare correttamente i tessuti, affinché la garanzia sia effettiva. Una corretta manutenzione implica una pulizia regolare.
- La garanzia non copre i danni da contatto con oggetti estranei, abrasioni causate dal vento, uso improprio o abuso (strappi, bruciature e fori). L'uso intensivo in ambiente aggressivo (mare e piscina), richiede un regolare risciacquo del tessuto con acqua dolce per prevenire ed evitare l'accumulo di residui salini e clorurati.

2 anni di garanzia su tutti gli elementi metallici e in acciaio in genere

1 anno di garanzia sui meccanismi di apertura con manovella, previo uso corretto e rispettoso delle istruzioni fornite.

2 anni di garanzia in genere per le finiture e altri materiali non specificatamente menzionati e scritti sopra, comprese le basi in cemento e le zavorre

1 anno di garanzia sui kit luci LED e sui componenti elettrici in general.

LA GARANZIA NON SI APPLICA:

- Se il prodotto non è stato assemblato secondo le istruzioni fornite;
- in caso di uso improprio del prodotto o non conforme alla normale destinazione d'uso del bene;
- in caso di mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione indicate nel materiale informativo fornito con il prodotto;
- in caso di stoccaggio in condizioni ambientali non idonee al prodotto;
- in caso di modifica o manomissione del prodotto;
- se il prodotto è stato assemblato o combinato con componenti e prodotti non forniti da Sclaro.

Per usufruire della garanzia è necessario esibire l'articolo difettoso o inviare le foto, unitamente alla fattura o scontrino fiscale.

La garanzia comprende la fornitura di parti di ricambio o la sostituzione del prodotto se necessario. La garanzia non comprende la riparazione in loco o il rimborso delle spese sostenute per il mancato utilizzo del prodotto.

In caso di vizio accertato da Sclaro, si riserva il diritto - a propria discrezione - di sostituire il prodotto con uno uguale o equivalente per caratteristiche essenziali o di rimborsare al cliente solo l'importo pagato per il prodotto. Nessuna ulteriore spesa o danno potranno essere richiesti a Sclaro.

Sclaro non sarà responsabile per eventuali danni a cose o persone derivanti da un uso improprio del prodotto.

Politica di servizio e riparazioni

Anche in caso di danneggiamenti e rotture, Sclaro ha sempre adottato un'attenta e puntuale politica di assistenza post vendita.

In qualunque caso di danneggiamento o necessità, consigliamo di contattare la nostra azienda per valutare la possibilità di riparare e recuperare il prodotto, nonché per ottenere assistenza per eseguire l'intervento.

La corrispondenza ad alti standard qualitativi e funzionali dei materiali impiegati costituisce la garanzia principale della robustezza e resistenza nel tempo dei prodotti Sclaro. Un comportamento rispettoso di norme di manutenzione ed uso, come specificato di seguito, assicura una durata ancora maggiore.

Le informazioni contenute in questo catalogo o in altri stampati pubblicitari della ditta Sclaro, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la ditta si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Eventuali lievi variazioni di tonalità dei colori e delle finiture rientrano nelle normali caratteristiche dei materiali impiegati. Tutte le differenze sopraindicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione.

USE AND MAINTENANCE UPDATED

Directions

- Before use, directions and assembling instructions, which are inside the package, have to be kept and read carefully .
 - The base has to be ballasted. An insufficient weight will seriously compromise the stability of the parasol.
 - Always remove crank when not in use and keep out of reach of children.
 - To avoid damage or personal injury, parasol must be closed and in some extreme weather conditions it may be necessary to remove the product and store it in a protected place. Remember always that the parasol is not a fixed construction.
- The company Scolaro cannot be held responsible for damages to goods supplied, or injury resulting from improper use and failure to follow instruction and guidelines given on.

Product Employ

Before starting to open the parasol, make sure that the fabric has not got caught in the internal ribs. To open or close the parasol, turn the handle (where available) in the direction indicated by the arrows and the works "Open" or "Close". Incorrect operation could tear the string or damage the mechanism. Never force the ropes or handles. If they get stuck, check why this has happened and eliminate the possible cause.

Wooden parts: apply a wax-based wood-stainer at least once a year before the winter season.

Close the parasol when the weather conditions are unsuitable, strong wind or heavy rain.

Scolaro parasols can be combined with special bases developed for the ground fixing. If it is decided to position a Scolaro parasol using ballast only, their suitability for use in conditions of moderate wind is certified. In the specific table the minimum ballast weights are indicated. The Customer is the sole party responsible for installing and managing the parasol.

Stainless steel

Attention:

1. DO NOT USE THE FOLLOWING PRODUCTS on any parts made of stainless steel: Chlorine bleach or detergents containing bleach (they can corrode stainless steel). Hydrochloric acid or products containing chlorides (they can corrode stainless steel).
2. Salt, limestone or acids (drinks and food) may discolour parts made of stainless steel if not cleaned promptly.
3. Products or parts made of stainless steel used near the seaside or for the interior decoration of swimming pools require more frequent cleaning in order to remove chlorides deposited on them and to prevent corrosion and chemical deterioration of the external surfaces.
4. Stains or rust noted on stainless steel surfaces must be cleaned promptly.
5. Stains left in place for long periods may become permanent.
6. Rust may cause chemical reactions or corrode stainless steel.

To remove stains or rust:

- Apply a specific non-abrasive detergent or polish for stainless steel.
- Rinse thoroughly with clean water.
- Lastly, dry thoroughly in order to prevent streaks from occurring, rubbing in the sense of the fibres.

Varnished metals: Iron and Aluminium

For a long lasting of the parasol we recommend to store it in dry environments, during the winter and when not in use. It's also recommended to check once a season, especially after a long period of inactivity, the proper functioning of all components. Our warranty does not cover any type of scratches or abrasions to finish caused from the contact with other furniture or any resulting corrosion.

The employ in marine environments can lead to the accumulation of salt and chlorides on the powder coating. Failure to perform regular cleaning with fresh water can cause blisters, oxidation, discoloration and invalidates the warranty.

To clean surfaces in varnished metals, use cold water and non abrasive or aggressive liquid detergents.

Apply with a soft cloth. In the case of very dirty and/or aged surfaces, after cleaning, it is advisable to treat them with liquid paraffin. In the event of stains caused by lime deposits on varnishes of coarse structure (eg. antique iron and indian brown) clean them with a cloth and a solution of white wine vinegar diluted in cold water.

Wood: Iroko

Traditional wood employed for outdoor furniture and the marine industry. Iroko is a hardwood with a high oil content, suitable for external use. Extremely long-lasting. It is practically unalterable to repeated exposure to atmospheric factors. Even if treated, the surface takes a silver-grey coating which is the natural protection from inside the wood, considered an essential part of Iroko's charm.

The natural tendency of wood to turn gray or lose the brightness of the paint can be prevented in the early stages of the product life. The parasol can be restored by a new treatment with proper products easy to find in specialized shops. It's necessary to apply a solution of water and colourless oil, to exposed surfaces with a cloth. The oil must be highly diluted. Superficial stains can be removed by intervening in time, before the wood can fully absorb them. Gently sand the surface in question and then polish with a rough cloth.

Synthetic fabrics: Acryl and Polyester

The fabric is waterproof and anti mould treated to reject water, spots and grant transpiration. Please follow our maintenance instruction to grant the long lasting of the fabric:

- Remove often dust deposits, spots and any type of dirt in order to avoid trails after cleaning.
- It's very important to close the parasol only when it is perfectly dry. During the winter and when the parasol is not employed, it has to be stored in dry environment. Avoid prolonged contact with oily substances and/or dyes that could be absorbed by the covering material in PVC and cause permanent stains, in addition to damaging the structure of the thread. Do not use solvents or solvent-based detergents (avoid acetone). Use water and non-abrasive, colourless liquid detergents with a neutral PH. Let the detergent act for a few minutes. Rinse well with water no warmer than 30°C.

Components

The steel components, screws and accessories are anti rust treated. Anyway for a long lasting of the parasol, during the winter and when the it is not employed, the parasol has to be stored in dry environment. During every season it is necessary to check the functionality of all components, especially after a long period of non-employ. The company Scolaro is at your disposal for technical assistance.

WARRANTY UPDATED

Scolaro parasols are designed to last for many years exposed to outdoor use.

As with many items, attention in use and maintenance and following the instructions contained in these pages, allows an even longer average life of the product and the possibility of enjoying an even more efficient and aesthetically pleasing product.

Scolaro's products are guaranteed for 2 years.

If you comply with the indications and advices, the warranty can be extended as follows:

THE WARRANTY COVERS ONLY MANUFACTURING DEFECTS OF STRUCTURAL INTEGRITY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES CAUSED BY MECHANICAL ACTIONS, FORCE OF NATURE AND MALICIOUS ACTS.

5 years warranty on aluminum and stainless steel components.

Including painting and screws.

- Structural faults not resulting from improper use or lack maintenance.
- Invasive corrosion not produced by scratches or abrasions from use not removable through normal cleaning and maintenance.

5 year warranty on colors and treatment of fabrics (strength).

- The replacement of the canopy during the warranty period is foreseen only if it loses its color before the end of the warranty period. Users must properly maintain fabrics for the warranty to be effective. Proper maintenance implies regular cleaning.
- The warranty does not cover damage from contact with foreign objects, wind-driven abrasions, misuse or abuse (tears, burns and holes). The intensive employ in an aggressive environment (seaside and pool use), requires a regular rinse of the fabric with fresh water in order to prevent and avoid the build-up of salt and chloride residues.

2 years warranty on all metal and steel elements in general

1 year warranty on the opening mechanisms with crank subject to correct and respectful use according to the instruction given.

2 years warranty in general for finishes and other materials not specifically mentioned and written above, including concrete bases and ballasts.

1 year warranty on LED light kits and electrical components in general.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the product has not been assembled according to the instructions provided;
- in the event of improper use of the product or use that does not conform to normal intended use of the property;
- in case of non-compliance with the instructions for use and maintenance indicated in the information material supplied with the product;
- in case of storage in environmental conditions that are not suitable for the product;
- in case of modification or tampering with the product;
- if the product has been assembled or combined with components and products not provided by Scolaro.

To take advantage of the warranty the faulty item must be shown or pictures must be forwarded, together with the invoice or receipt.

The warranty includes the supply of spare parts or the replacement of the product if necessary.

The warranty does not include the repair on-site or the refund of costs incurred for non-use of the product. In case of defect confirmed by Scolaro, it reserves the right - at its own discretion - to replace the product with an equal or equivalent one for essential characteristics or to refund only the amount paid for the product to the customer.

No further expenses or damages can be requested from Scolaro.

Scolaro will not be liable for any damage to properties or individuals deriving from an improper use of the product.


Service and repairs policy

Even in the event of damage and breakage, Scolaro has always adopted a careful and punctual after-sales assistance policy.

In any case of damage or need, we recommend contacting our company to evaluate the possibility of repairing and recovering the product, as well as to get assistance in carrying out the intervention.

The connection between the high qualitative and functional standards of the materials used, constitutes the main guarantee of the sturdiness and the resistance of the company's products over time. Respecting the rules of maintenance and use, specified as follows, will ensure the success of these objects, which were devised with Scolaro quality, to last a long time.

The information contained in this brochures or other Scolaro's advertisements prints, such as product specifications or components, dimensions, assembling instruction, colours, etc., are purely indicative, because of the technical specifications and the technological evolution of the company's products. In order to improve the quality of the product, the company reserves the right to change the same without prior notice and even after acceptance of the order. The company reserves the right to make partial or complete changes to the products without prior notice and declines any responsibility for inaccurate data. Any colour differences and changes of finishing have to be considered normal characteristics of the materials used. These differences do not significantly change the products and aren't reason for return or replacement of the goods or dispute.

	.Dimensione (metri) .Dimensions (meters) .Masse (Meter) .Dimensions (mètres) .Dimensiones (en metros) .Afmeting in (meters)		.Stecche .Ribs .Streben .Baleines .Varillas .Baleinen		.Con meccanismo manovella .With winding mechanism .Mit Kurbelmechanismus .Avec mécanisme manivelle .Con manivela .Met opwindmechanisme		.Inclinazione fino a 20° .Inclination up to 20° .Neigung bis zu 20° .Inclination jusqu'à 20° .Inclinaciòn hasta 20°
	.Codice .Code .Artikelcode .Code .Código .Artikelcode		.Set canaline .Raingutter set .Regerinnen .Set gouttières .Canalizador Lluvias .Set regengoten		.Piastre cemento .Cement slabs .Kiesbetonplatten .Dalles ciment .Planchas de cemento .Betontegel		.Inclinazione fino a 60° .Inclination up to 60° .Neigung bis zu 60° .Inclination jusqu'à 60° .Inclinaciòn hasta 60°
	.Lunghezza .Length .Laenge .Longueur .Longitud .Lengte		.Con base/supporto .With base/support .Mit Staender/Huelse .Avec base/support .Con base/ soporte .Inclusief standaard		.Fodero .Cover bag .Schutzhuelle .Housse .Forro .Afdekhoes		.Viteria in inox e ottone nichelato .Screws in Stainless steel and nickel plated brass .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing .Visserie inox et laiton nickelé .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado .Schroeven van rvs en vernikkeld messing
	.Peso .Weight .Gewicht .Poids .Peso .Gewicht		.Sezione stecche .Rib section .Strebenprofil .Section baleines .Sección varillas .Profiel baleinen		.Doppia carrucola .Double pulley .Doppelter Seilzug .Double poulie .Doble polea .Dubbele katrollen		.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti .Finishing for frame/structure/components .Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile .Finition armature/structure/composants .Tipo de acabadò de la estructura/Soportes/componente
	.Volume (m3) .Volume (m3) .Volumen (m3) .Volume (m3) .Volumen (m3) .Volume (m3)		.Camino antivento .Wind cap .Windfang .Souffle .Chimenea antiviento .Windvang		.Sistema telescopico .Telescopic system .Teleskopsystem .Système telescopique .Sistema telescópico .Telescoop systeem		.Colore dei componenti/stecche .Component/Ribs colour .Farbe der Bestandteile und Streben .Couleur des composants et baleines .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones
	.Ø Palo (mm) .Ø Pole (mm) .Ø Mast (mm) .Ø Mat (mm) .Diametro mm (asta) .Ø Mast (mm)		.Volant .Valance .Volant .Volant .Faldón .Volant		.Sistema retrattile .Retractable system .Einziehbares System .Système retractile .Sistema retráctil .Inklapbaar systeem		.Stecca con sistema "easy change" .Ribs with "easy change" system .Streben mit "easy change" System .Baleines avec "easy change" système .Varillas con sistema de " cambio fácil" .Baleinen met het "easy change" systeem
	.Sezione sostegno (mm) .Support section (mm) .Mastprofil (mm) .Section support (mm) .Sección soporte (mm) .Mast (mm)		.Blocco antivento .Wind stop .Windstop .Block antivent .Freno para el viento .Windstop		.Base girevole a 360° .Revolving base 360° .360°C drehbarer Staender .Base tournant 360° .Base giratoria 360° .360° draaibaar		



TELAIO: Legno Iroko selezionato, di prima qualità. Trattato e verniciato per esterni. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine. Viteria in acciaio inox. Palo diametro 38, 48 o 58 mm. Stecche robuste intercambiabili con sezione 18x34mm. Apertura e chiusura con doppia carrucola.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni garanzia

FRAME: First quality, selected Iroko wood. Varnished and treated for an outside employ. Accessories in stainless steel. Pole diameter 38, 48 or 58mm. Strong interchangeable ribs 18x34mm. Opening and closing with double pulley.

FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mould treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty