scolaro®

Design

Alu Poker/Double Dark

I
Struttura modulabile in alluminio composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro. Versione con telaio colore grigio antracite. Intramontabile e adatta per qualsiasi ambiente.

UK
Aluminium structure made of 2 (Double) or 4 (Poker) parasols fixed at the same pole, suitable for big surfaces and minimum encumbrance. Version with dark anthracite grey frame. Timeless and always suitable for any environment.

D
Alugestell mit 2 (Double) oder 4 (Poker) Schirmen, die am selben Mast befestigt sind. Raumsparend und fuer grosse Flaechen geeignet. Version mit Aluminiumgestell in Farbe Anthrazitgrau. Zeitlos und fuer alle Anwendungen geeignet.

F
Structure en aluminium avec 2 (Double) ou 4 (Poker) parasols fixés à un mat. Pour grandes surfaces avec emcombrement minimum. Version avec armature gris anthracite. Intemporel et adapte à tout environnement.

E
Estructura modular de aluminio compuesta por 2(doble) o 4 (poker) parasoles unidos por un solo mástil, muy adecuado para amplias superficies con poco espacio. Versión clásica siempre apreciada con soportes de aluminio con un acabado especial efecto Iroko y brazos superiores de madera maciza de Iroko.

NL
Parasolmast met 2 (Double) of 4 (Poker) parasols. Deze parasols (Double ca. 25 m² en Poker ca. 50 m²) zijn aan 1 mast bevestigd. Zijn daardoor ruimtebesparend en ze er geschikt voor grotere oppervlakten en terrassen. klassiek, al lange tijd zeer gewaardeerde uitvoering met aluminium mast in Iroko-houten print en met Iroko-houten baleinen.

600x600	300x600
700x700	350x700



DARK STARWHITE WOOD

DARK STARWHITE WOODEN RIBS

I
Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double).
Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite/bianco. Accessori in nylon e meccanismo irrobustito. IMPORTANTE! BASE NON COMPRESA NEL PREZZO.

UK
Strong structure made of 4 cantilever parasols (Poker) or 2 cantilever parasols (Double). Frame in coated aluminium and steel components powder coated anthracite grey/white. Nylon accessories and strengthened mechanism. IMPORTANT! BASE NOT INCLUDED IN THE PRICE.

D
Starke Gestell mit 4 Pendelschirmen (Poker) oder 2 Pendelschirmen (Double) Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau/Weiß. Nylonzubehoer und verstaerkter Mechanismus. WICHTIG! STAENDER IST NICHT IM PREIS ENTHALTEN.

F
Structure robuste avec 4 parasols (Poker) ou 2 parasols (Double).
Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur gris anthracite/blanc. Accessoires en nylon et mécanisme renforcé. IMPORTANT! BASE N'EST PAS INCLUSE DANS LE PRIX.

E
Estructura robusta que se compone de 4 parasoles (Poker) – 2 parasoles (Double).
Herrajes: Aluminio y acero color gris antracita/blanco. Accesorios de nailon y mecanismo reforzado. IMPORTANTE! BASE NO ESTA INCLUIDA EN EL PRECIO.

NL
Zware mast met 4 (Poker) – 2 (Double) vrijhangende parasols: Mast en baleinen: Grijs geëpoxeerd aluminium. Overige metalen delen: Grijs/Wit geëpoxeerd staal. Nylon accessoires en versterkt mechanisme. BELANGRIJK! BASIS IS NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS.

	COD	MEASURES	CHARACTERISTICS					
			KG	M³				
6,0x6,0	C6060 APO		170	1,00	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
	C6060 APW					ALU STARWHITE	ALU STARWHITE	18x30
	C6060 WPO					ALU WOOD	ALU WOOD	18x34
7,0x7,0	C7070 APO		185	1,00	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
	C7070 APW					ALU STARWHITE	ALU STARWHITE	18x30
	C7070 WPO					ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34
3,0x6,0	C3060 ADO		100	0,80	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
	C3060 ADW					ALU STARWHITE	ALU STARWHITE	18x30
	C3060 WDO					ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34
3,5x7,0	C3570 ADO		110	0,80	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
	C3570 ADW					ALU STARWHITE	ALU STARWHITE	18x30
	C3570 WDO					ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34

VILLA CIPRIANI ASOLO

REPUBBLICA CECA

FINISHING						COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR - PAG.105					OPTIONAL				
					INOX	A1S	A1N	T2S - T3S	T2N - T3N	T6N - T7N T8N - T9N - S1N			BASES - PAG.93	BALLAST PAG.96	GROUND FIXING - PAG.97
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	PL1DS	•	BTBS	CP6565ZS
													PL1BS			
													PL1DS			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	PL1DS	•	BTBS	CP6565ZS
													PL1BS			
													PL1DS			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	PL1DS	•	BTBS	CP6565ZS
													PL1BS			
													PL1DS			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	PL1DS	•	BTBS	CP6565ZS
													PL1BS			
													PL1DS			

PAG. 98: VERIFICA LA STABILITÀ - CHECK STABILITY - VÉRIFIEZ LA STABILITÉ - STABILITÄT PRÜFEN - COMPRUEBE LA ESTABILIDAD - CONTROLEER DE STABILITEIT

Optional cross metal bases

	PAG. 96	PAG. 100
Da completare:	con zavorre	schema di stabilità
To be completed:	Available ballasts	see stability diagram
Ballast ergaenzen:	Verfuegbarer Ballast	Stabilitaetsdiagramm
A compléter avec ballasts:	Ballasts disponibles	diagramme de stabilité
Completar con losas:	Losas disponibles	diagrama de estabilidad
Aan te vullen met voorschakelapparaten:	Beschikbare ballasten	stabiliteitsdiagram

B1DS

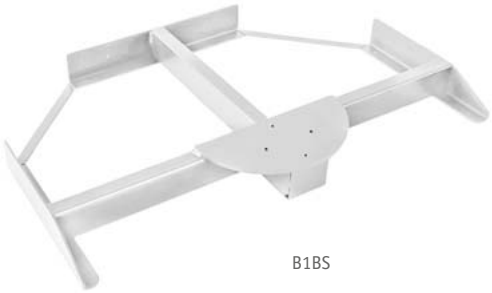

B1BS

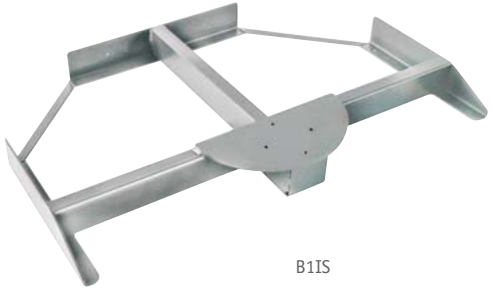

B1IS

B1DS - B1BS - B1IS

- Base metallica opzionale per ombrelloni a braccio laterale.
- Optional metal base for side arm parasols.
- Optionaler Metallstaender fuer Ampelschirme.
- Base en métal en option pour parasols à bras deporté.
- Base de metal opcional para sombrillas de brazos laterales.
- Optionele metalen voet voor zijarmparaplu's.

	COD	KG
1070x710x85 mm	B1DS	15 kg
	B1BS	
	B1IS	

PL1DS

PL1BS

PL1DS - PL1BS

- Base a croce metallica opzionale.
- Optional cross metal base.
- Optionaler Kreuz-Metallstaender.
- Base croix en métal en option.
- Base cruz de metal opcional.
- Optionele kruis metalen.

	COD	KG
1090x1090x130 mm	PL1DS	22 kg
	PL1BS	

Carter

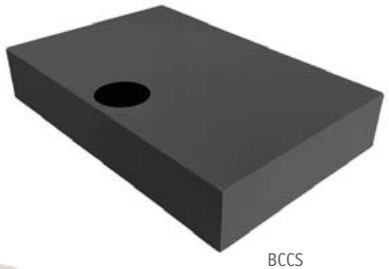

BCCS

BCWS

BCCS/BCWS

- Carter acciaio zincato e verniciato a polveri. Colori disponibili dark-starwhite. Compatibile con base B1DS-B1BS-B1IS.
- Zinced and epoxy coated steel carter. Available colors dark-starwhite. Compatible with base B1DS-B1BS-B1IS.
- Verzinkter und pulverbeschichteter Stahlcarter. Erhaeltliche Farben dark-starwhite. Kompatibel mit Staender B1DS-B1BS-B1IS.
- Carter acier galvanise' et vernis. Couleurs disponibles dark-starwhite. Compatible avec socle B1DS-B1BS-B1IS.
- Carter de acero galvanizado y pintado. Colores disponibles dark-starwhite. Compatibile con base B1DS-B1BS-B1IS.
- Gegalvaniseerd en geepoxeerde metaalcarter. Beschikbare kleuren dark-starwhite. Compatibel met basis B1DS-B1BS-B1IS.

	COD	KG
1100x720x200 mm	BCCS BCWS	18 kg

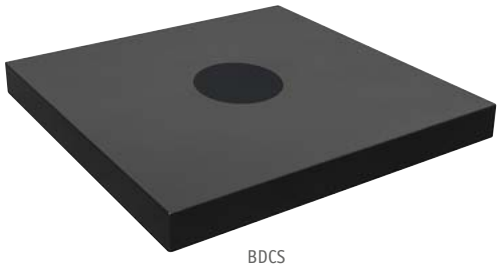

BDCS

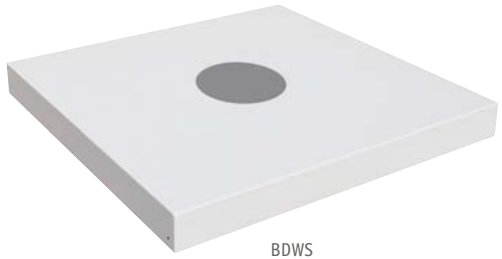

BDWS

BDCS/BDWS

- Carter acciaio zincato e verniciato a polveri. Colori disponibili dark-starwhite. Compatibile con base PL1DS-PL1BS.
- Zinced and epoxy coated steel carter. Available colors dark-starwhite. Compatible with base PL1DS-PL1BS.
- Verzinkter und pulverbeschichteter Stahlcarter. Erhaeltliche Farben dark-starwhite. Kompatibel mit Staender PL1DS-PL1BS.
- Carter acier galvanisé et vernis. Couleurs disponibles dark-starwhite. Compatible avec socle PL1DS-PL1BS.
- Carter de acero galvanizado y pintado. Colores disponibles dark-starwhite. Compatibile con base PL1DS-PL1BS.
- Gegalvaniseerd en geepoxeerde metaalcarter. Beschikbare kleuren dark-starwhite. Compatibel met basis PL1DS-PL1BS.

	COD	KG
1130x1130x120 mm	BDCS BDWS	21 kg

Ground fixing

CP3030ZS
- Contropiastra acciaio zincato per fissaggio a terra. 30x30 cm.
- Small metal plate for concrete ground fixation. 30x30 cm.
- Verzinkte Stahlplatte fuer Bodenbefestigung. 30x30 cm.
- Contreplaque acier galvanise pour ancrage au sol. 30x30 cm.
- Placa acero galvanizado fijación a tierra. 30x30 cm.
- Metaal zinkplaat voor grondbevestiging. 30x30 cm.

	COD	KG
300x300 mm	CP3030ZS	7 kg

CP6565ZS
- Contropiastra acciaio zincato per fissaggio a terra. 65x65 cm.
- Metal plate for concrete ground fixation. 65x65 cm.
- Verzinkte Stahlplatte fuer Bodenbefestigung. 65x65 cm.
- Contreplaque acier galvanise pour ancrage au sol. 65x65 cm.
- Placa acero galvanizado fijación a tierra. 65x65 cm.
- Metaal zinkplaat voor grondbevestiging. 65x65 cm.

	COD	KG
650x650 mm	CP6565ZS	30 kg

BTBS
- Supporto da interrare. acciaio zincato.
- In ground anchor. zinced steel.
- Bodenanker. verzinktes stahl.
- Base pour ancrage au sol. acier galvanisé.
- Base para fijación a tierra. acero galvanizado.
- Grondanker. gegalvaniseerd staal.



	COD	KG
300x300 mm	BTBS	10 kg

BTAZS
- Nuovo supporto da interrare. acciaio zincato.
- New in ground anchor. zinced steel.
- Neu Bodenanker. Verzinktes stahl.
- Nouveau base pour ancrage au sol. acier galvanisé.
- Base para fijación a tierra. acero galvanizado.
- Grondanker. gegalvaniseerd staal.



	COD	H	KG
ø 160 mm	BTAZS	350 mm	5 kg

Stability

1

PESO MINIMO RICHIESTO
MINIMUM REQUIRED WEIGHT
ERFORDERLICHES MINDESTGEWICHT
POIDS MINIMUM REQUIS
PESO MÍNIMO REQUERIDO
MINIMAAL VEREIST GEWICHT

2

STABILITÀ INTERMEDIA
INTERMEDIATE STABILITY
MITTLERE STABILITAET
STABILITÉ INTERMÉDIAIRE
ESTABILIDAD INTERMEDIA
GEMIDDELDE STABILITEIT

3

PESO CONSIGLIATO IN CONDIZIONI NORMALI
RECOMMENDED WEIGHT UNDER NORMAL CONDITIONS
EMPFOHLENES GEWICHT UNTER NORMALEN BEDINGUNGEN
POIDS RECOMMANDÉ DANS DES CONDITIONS NORMALES
PESO RECOMENDADO EN CONDICIONES NORMALES
AANBEVOLEN GEWICHT ONDER NORMALE OMSTANDIGHEDEN

4

MASSIMA STABILITÀ CON BASE
MAXIMUM STABILITY WITH BASE
MAXIMALE STABILITAET MIT STAENDER
STABILITÉ MAXIMALE AVEC SOCLE
MÁXIMA ESTABILIDAD CON BASE
MAXIMALE STABILITEIT MET VOET

5

MASSIMA STABILITÀ CON FISSAGGIO A TERRA
MAXIMUM STABILITY WITH GROUND FIXATION
MAXIMALE STABILITAET BEI BODENBEFESTIGUNG
STABILITÉ MAXIMALE AVEC FIXATION AU SOL
MÁXIMA ESTABILIDAD CON FIJACIÓN AL SUELO
MAXIMALE STABILITEIT DOOR BODEMBEVESTIGING

IN CASO DI BASE CON RUOTE, PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE IN CASO DI VENTO. PRIMA DI SPOSTARE L'OMBRELLONE È NECESSARIO CHIUDERLO.

IN CASE OF BASE WITH WHEELS, BE ESPECIALLY CAREFUL IN WINDY CONDITIONS. CLOSE THE PARASOL BEFORE MOVING IT.

BEI STAENDER MIT RAEDER UND WIND BESONDERS VORSICHTIG SEIN. DER SCHIRM KANN GESCHLOSSEN BEWEGT WERDEN.

DANS LE CAS D'UNE BASE À ROUES, FAITES PARTICULIÈREMENT ATTENTION PAR TEMPS VENTEUX. AVANT DE DÉPLACER LE PARASOL, IL EST NÉCESSAIRE DE LE FERMER.

EN EL CASO DE UNA BASE CON RUEDAS, TENGA ESPECIAL CUIDADO EN CONDICIONES DE VIENTO. ANTES DE MOVER LA SOMBRILLA ES NECESARIO CERRARLO.

WEES VOORAL VOORZICHTIG MET STATIEVEN MET WIELEN EN WIND. DE PARASOL KAN IN GESLOTEN TOESTAND WORDEN VERPLAATST.

I

La base e l'eventuale zavorra sono fondamentali per garantire stabilità e sicurezza. Selezionare l'opzione adeguata al momento dell'ordine.

In caso di fissaggio a terra si esclude il rischio di ribaltamento dell'ombrellone, ma non il cedimento strutturale di alcuni componenti se sottoposti a condizioni atmosferiche incompatibili con l'uso dei ns prodotti.
Queste tabelle sono indicative e prevedono che il pavimento o il terreno di appoggio sia perfettamente piano e regolare. Gli ombrelloni e i rispettivi componenti delle basi devono essere assemblati correttamente rispettando le istruzioni di montaggio. La stabilità degli ombrelloni può variare nel caso di condizioni atmosferiche particolari. L'utilizzatore finale è responsabile del corretto uso dell'ombrellone. Nessuna rivalsa può essere fatta sul produttore.

UK

The base and any ballast are essential to ensure stability and safety. Please select the appropriate option when ordering.

In case of ground fixation, the risk of overturning of the parasol is excluded, but not the structural failure of some components, if subjected to atmospheric conditions that are incompatible with the use of our products.
This schedule considers statics calculation and foresees that the floor where the parasol has to be positioned is perfectly flat and regular. The parasols and components have to be assembled correctly and respecting the assembly instruction. The schedule has to be considered indicative because many variables that depend from the area of employ and position of the parasols are not foreseeable. No rights can be derived from this. The use of a parasol is always on your own responsibility.

D

Der Staender und eventueller Ballast sind grundlegend um Stabilitaet und Sicherheit zu gewaehrleisten. Bitte waehlen Sie bei der Bestellung die entsprechende Option aus.

Bei Bodenbefestigung ist das Risiko des Umkippens des Schirms ausgeschlossen, nicht jedoch das strukturelle Versagen einiger Bestandteile, wenn sie atmosphaerischen Bedingungen ausgesetzt werden, die mit der Verwendung unserer Produkte nicht vereinbar sind.
Diese Aufstellung beinhaltet statistische Kalkulationen und sieht vor, dass der Schirm auf einem ebenen und regelmaessigen Boden positioniert wird.
Der Schirm und die Bestandteile des Staenders muessen gemaess Anbauanleitungen montiert werden. Die Stabilitaet der Schirme kann auf Grund besonderer klimatischen Konditionen aendern. Der Endbenutzer ist fuer die ordnungsgemaesse Verwendung des Schirmes verantwortlich.

F

La base et les eventuels poids sont essentiels pour assurer la stabilité et la sécurité. Svpl. sélectionnez l'option appropriée lors de la commande.

En cas de fixation au sol, le risque de renversement du parasol est exclu, mais pas la défaillance structurelle de certains composants s'ils sont soumis à des conditions atmosphériques incompatibles avec l'utilisation de nos produits.
Ces tableaux sont à titre indicatif et ils prévoient que la surface sur laquelle est implanté le parasol soit parfaitement plane et lisse. Les parasols et les éléments respectifs des bases doivent être assemblés en respectant scrupuleusement les instructions de montage. La stabilité des parasols peut varier dans le cas de conditions atmosphériques particulières et dépend du lieu et de l'utilisation propre à chaque utilisateur (le parasol doit être fermé en cas de vent fort et/ou de mauvaises conditions météorologiques).

E

La base y posible balasto son fundamentales para garantizar la estabilidad y la seguridad. Seleccione la opción adecuada al realizar el pedido.

En caso de fijación al suelo, se excluye el riesgo de vuelco del parasol, pero no el fallo estructural de algunos componentes si se someten a condiciones atmosféricas incompatibles con el uso de nuestros productos.
Estos cuadros son indicativos y requieren que el suelo o el apoyo de tierra sea perfectamente plano y liso. El parasol y los respectivos componentes de la base deben ser montados correctamente respetando las instrucciones. La estabilidad de los parasoles puede variar según las condiciones atmosféricas.

NL

Basis en eventuele ballast zijn essentieel om stabiliteit en veiligheid te garanderen. Selecteer alstublieft de juiste optie bij het bestellen.

In het geval van bevestiging aan de grond is het risico dat de parasol omvalt uitgesloten, maar niet het structurele falen van sommige onderdelen als ze worden blootgesteld aan atmosferische omstandigheden die onverenigbaar zijn met het gebruik van onze producten.
This schedule considers statics calculation and foresees that the floor where the parasol has to be positioned is perfectly flat and regular. The parasols and components have to assembled correctly and respecting the assembly instruction. The schedule has to be considered indicative because many variables that depend from the area of employ and position of the parasols are not foreseeable.

Stability



		B1					PL1			
		B1DS / B1BS / B1IS	N° 2 **BC5151** N° 6 **BC5050**	N° 4 **BC5151** N°12 **BC5050**	N° 2 **BV5050**	BCCS / BCWS	PL1DS / PL1BS	N° 4 **BC5151** N°12 **BC5050**	N° 4 **BV5050**	BDCS/BDWS
SIDE POST	Ø 3,5	•	1	3	2	+12 BC5050	•	4	5	+12 BC5050
	Ø 4,0	•	1	3	2		•	4	5	
	3,0 x 3,0	•	1	3	2		•	4	5	
	3,5 x 3,5	•	1	3	2		•	4	5	
	4,0 x 4,0	-	/	/	/		•	2	3	
	2,0 x 3,0 3,0 x 2,0	•	1	3	2		•	4	5	
	3,0 x 4,0	•	1	3	2		•	4	5	
GALILEO	3,0 x 3,0	•	/	3	2	+12 BC5050	•	4	5	+12 BC5050
	3,5 x 3,5	•	/	2	1		•	3	4	
	4,0 x 4,0	-	/	/	/		•	2	3	
	3,0 x 4,0	•	/	2	1		•	3	4	
CAPRI	4,0 x 4,0	-	/	/	/	+12 BC5050	•	4	5	+12 BC5050
	5,0 x 5,0	-	/	/	/		•	2	4	
	6,0 x 6,0	-	/	/	/		•	1	3	
	3,0 x 4,0	-	/	/	/		•	4	5	
	5,0 x 6,0	-	/	/	/		•	1	3	
DOUBLE	3,0 x 6,0	-	/	/	/	+12 BC5050	•	2	4	+12 BC5050
	3,5 x 7,0	-	/	/	/		•	1	3	
POKER	6,0 x 6,0	-	/	/	/	+12 BC5050	•	2	3	+12 BC5050
	7,0 x 7,0	-	/	/	/		•	2	3	

BUD8080				GROUND FIXING					
									
BUD8080	+ N°12 BC4040	B8080R	BUD8080DS BUD8080BS	CP3030ZS	CP6565ZS	BTBS	BTAZS		
•	3	/	+12 BC4040	5	5	/	5	Ø 3,5	SIDE POST
•	3	/		5	5	/	5	Ø 4,0	
•	3	/		5	5	/	5	3,0 x 3,0	
•	3	/		5	5	/	5	3,5 x 3,5	
-	/	/		5	5	/	5	4,0 x 4,0	
•	3	/		5	5	/	5	2,0 x 3,0 3,0 x 2,0	
•	3	/		5	5	/	5	3,0 x 4,0	
•	3		+12 BC4040	5	5	/	5	3,0 x 3,0	GALILEO
•	2			5	5	/	5	3,5 x 3,5	
-	/	/		5	5	/	5	4,0 x 4,0	
•	2			5	5	/	5	3,0 x 4,0	
•	3		+12 BC4040	/	5	5	/	4,0 x 4,0	CAPRI
-	/	/		/	5	5	/	5,0 x 5,0	
-	/	/		/	5	5	/	6,0 x 6,0	
•	3			/	5	5	/	3,0 x 4,0	
-	/	/		/	5	5	/	5,0 x 6,0	
-	/	/		/	5	5	/	3,0 x 6,0	DOUBLE
-	/	/		/	5	5	/	3,5 x 7,0	
-	/	/	+12 BC4040	/	5	5	/	6,0 x 6,0	POKER
-	/	/		/	5	5	/	7,0 x 7,0	

Fabric collection

FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE
Limita il passaggio del calore per più del 70%.
Normativa UNI EN 410:2011

SOLAR PROTECTION FACTOR
Harmful UV rays and limiting heat circulation
Norrm UNI EN 410:2011

FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA
Indica la percentuale di trasmissione della luce
Normativa UNI EN 410:2011

FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION
% of light trasmission
Norrm UNI EN 410:2011

FATTORE DI PROTEZIONE UPF
Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100%
Normativa UNI EN 13758-1:2007

UPF PROTECTION FACTOR
Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100%
Norrm UNI EN 13758-1:2007

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM

Fabric collection

350
GR/M²
ACRYLIC

A1
ECRU
NATURAL COL.
NATUR

T2
TERRACOTTA
ZIEGELROT
TERRACOTTA

T3
BORDEAUX

T6
GRIGIO TAUPE
GREY TAUPE
GRAU TAUPE
GRIS TAUPE
GRIJS TAUPE

T7
BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS

T8
GRIGIO PERLA
SILVER GREY
SILBERGRAU

T9
GRIGIO ANTRACITE
ANTHRACIT GREY
ANTHRAZITGRAU

S1
Nero / Black
Schwarz
Noire
Negro
Zwart

	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
UPF	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.

USO E MANUTENZIONE **AGGIORNATA**

Indicazioni

- Prima dell'uso, conservare e leggere attentamente i manuali e le istruzioni di montaggio che si trovano all'interno della confezione.
- La base deve essere zavorrata. Un peso insufficiente compromette seriamente la stabilità dell'ombrellone.
- Rimuovere sempre la manovella quando non in uso e tenerla fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare danni o lesioni personali, l'ombrellone deve essere chiuso e in alcune condizioni atmosferiche avverse potrebbe essere necessario rimuovere il prodotto e stoccarlo in luogo protetto. Ricorda sempre che l'ombrellone non è una costruzione fissa.
  La ditta Scolaro non può essere ritenuta responsabile per danni alla merce fornita, o lesioni derivanti da un uso improprio e dal mancato rispetto delle istruzioni e delle linee guida fornite.

Impiego del prodotto

Prima di iniziare ad aprire l'ombrellone, assicurarsi che il tessuto non sia rimasto impigliato nelle stecche interne. Per aprire o chiudere l'ombrellone ruotare la maniglia (dove presente) nel senso indicato dalle frecce e dalla scritta "Apri" o "Chiudi". Un funzionamento errato potrebbe strappare la corda o danneggiare il meccanismo. Non forzare mai le corde o maniglie. Se si bloccano, controlla perché è successo ed elimina la possibile causa.
Parti in legno: applicare un impregnante per legno a base di cera almeno una volta all'anno prima della stagione invernale.
Chiudere l'ombrellone quando le condizioni meteorologiche non sono adatte, ad es. forte vento o pioggia battente.
Gli ombrelloni Scolaro possono essere abbinati a basi speciali sviluppate per il fissaggio a terra. Qualora si decida di posizionare un ombrellone Scolaro utilizzando solo zavorra, ne viene certificata l'idoneità all'utilizzo in condizioni di vento moderato. Nella tabella specifica sono indicate le zavorre minime. Il Cliente è l'unico responsabile dell'installazione e della gestione dell'ombrellone.

Acciaio inossidabile

Attenzione:
1. NON UTILIZZARE I SEGUENTI PRODOTTI su parti in acciaio inossidabile: Candeggina a base di cloro o detergenti contenenti candeggina (possono corrodere l'acciaio inossidabile).
   Acido cloridrico o prodotti contenenti cloruri (possono corrodere l'acciaio inossidabile).
2. Il sale, il calcare o gli acidi (bevande e alimenti) possono scolorire le parti in acciaio inossidabile se non pulite tempestivamente.
3. I prodotti o le parti in acciaio inossidabile utilizzati in prossimità del mare o per la decorazione interna delle piscine richiedono una pulizia più frequente per rimuovere i cloriti depositati e per prevenire la corrosione e il deterioramento chimico delle superfici esterne.
4. Macchie o ruggine rilevate sulle superfici in acciaio inossidabile devono essere pulite tempestivamente.
5. Le macchie non rimosse per lunghi periodi possono diventare permanenti.
6. La ruggine può causare reazioni chimiche o corrodere l'acciaio inossidabile.

Per rimuovere macchie o ruggine:
- Applicare un detergente o lucidante specifico non abrasivo per acciaio inox.
- Sciacquare accuratamente con acqua pulita.
- Infine asciugare bene per evitare che si formino striature, sfregamento nel senso delle fibre.

Metalli verniciati: Ferro e Alluminio

Per una lunga durata dell'ombrellone si consiglia di riporlo in ambienti asciutti, durante il periodo invernale e quando non utilizzato. Si consiglia inoltre di controllare una volta a stagione, soprattutto dopo un lungo periodo di inattività, il corretto funzionamento di tutti i componenti. La nostra garanzia non copre alcun tipo di graffio o abrasione alla finitura causata dal contatto con altri arredi o dalla conseguente corrosione.
L'impiego in ambienti marini può portare all'accumulo di sali e cloruri sulla verniciatura a polvere. La mancata esecuzione di una regolare pulizia con acqua dolce può causare la formazione di bolle, ossidazioni, scolorimento e invalidare la garanzia.
Per la pulizia delle superfici in metallo verniciato utilizzare acqua fredda e detersivi liquidi non abrasivi o aggressivi.
Applicare con un panno morbido. Nel caso di superfici molto sporche e/o invecchiate, dopo la pulizia, si consiglia di trattarle con paraffina liquida.
In caso di macchie causate da depositi di calcare su vernici di struttura grossolana (es. ferro antico e marrone d'india) pulirle con uno straccio e una soluzione di aceto di vino bianco diluito in acqua fredda.

Legno: Iroko

Legno tradizionale impiegato per l'arredo esterno e l'industria nautica. L'iroko è un legno duro ad alto contenuto di olio, adatto per uso esterno. Estremamente duraturo. È praticamente inalterabile alla ripetuta esposizione agli agenti atmosferici. Anche se trattato, la superficie assume una patina grigio argento che è la naturale protezione dall'interno del legno, considerato parte essenziale del fascino dell'Iroko.
La naturale tendenza del legno ad ingrigire o perdere la brillantezza della vernice può essere prevenuta nelle prime fasi di vita del prodotto. L'ombrellone può essere ripristinato mediante un nuovo trattamento con adeguato prodotti facilmente reperibili nei negozi specializzati. È necessario applicare una soluzione di acqua e olio incolore, a superfici esposte con un panno. L'olio deve essere molto diluito. Le macchie superficiali possono essere rimosse intervenendo per tempo, prima che il legno possa assorbirle completamente. Carteggiare delicatamente la superficie in questione e poi lucidare con un panno ruvido.

Tessuti sintetici: acrilico e poliestere

Il tessuto è impermeabile e trattato antimuffa per respingere l'acqua, le macchie e garantire la traspirazione. Si prega di seguire le nostre istruzioni di manutenzione per garantire la lunga durata del tessuto:
- Rimuovere spesso depositi di polvere, macchie e qualsiasi tipo di sporco per evitare tracce dopo la pulizia.
- È molto importante chiudere l'ombrellone solo quando è perfettamente asciutto. Durante l'inverno e quando l'ombrellone non viene utilizzato, deve essere conservato in un ambiente asciutto. Evitare il contatto prolungato con sostanze oleose e/o coloranti che potrebbero essere assorbite dal materiale di rivestimento in PVC e causare macchie permanenti, oltre a danneggiare la struttura del filo. Non utilizzare solventi o detergenti a base di solventi (evitare l'acetone). Usare acqua e detersivi liquidi non abrasivi, incolori, a PH neutro. Lasciare agire il detersivo per qualche minuto. Risciacquare bene con acqua non più calda di 30°C.

Componenti

I componenti in acciaio, la viteria e gli accessori sono trattati antiruggine. Comunque per una lunga durata dell'ombrellone, durante l'inverno e quando non viene utilizzato, l'ombrellone deve essere conservato in ambiente asciutto. Durante ogni stagione è necessario verificare la funzionalità di tutti i componenti, soprattutto dopo un lungo periodo di inattività. La ditta Scolaro è a vostra disposizione per assistenza tecnica.

GARANZIA **AGGIORNATA**

Gli ombrelloni Scolaro sono progettati per durare molti anni esposti all'uso esterno.

Come per molti articoli, l'attenzione nell'uso e nella manutenzione e il rispetto delle istruzioni contenute in queste pagine, permette una vita media ancora più lunga del prodotto e la possibilità di godere di un prodotto ancora più efficiente ed esteticamente gradevole.

I prodotti Scolaro sono garantiti 2 anni.
Se si rispettano le indicazioni e i consigli, la garanzia può essere estesa come segue:

LA GARANZIA COPRE SOLO I DIFETTI DI FABBRICAZIONE DI INTEGRITÀ STRUTTURALE.
LA GARANZIA NON COPRE DANNI CAUSATI DA AZIONI MECCANICHE, FORZA NATURALE E ATTI DOLOSI.

5 anni di garanzia sui componenti in alluminio e acciaio inox. Inclusa verniciatura e viti.
- Difetti strutturali non derivanti da uso improprio o mancata manutenzione.
- Corrosione invasiva non prodotta da graffi o abrasioni da utilizzo non asportabile mediante normale pulizia e manutenzione.

5 anni di garanzia sui colori e sul trattamento dei tessuti (resistenza).
- La sostituzione della coperta durante il periodo di garanzia è prevista solo in caso di scolorimento prima della fine del periodo di garanzia. Gli utenti devono conservare correttamente i tessuti, affinché la garanzia sia effettiva. Una corretta manutenzione implica una pulizia regolare.
- La garanzia non copre i danni da contatto con oggetti estranei, abrasioni causate dal vento, uso improprio o abuso (strappi, bruciature e fori). L'uso intensivo in ambiente aggressivo (mare e piscina), richiede un regolare risciacquo del tessuto con acqua dolce per prevenire ed evitare l'accumulo di residui salini e clorurati.

2 anni di garanzia su tutti gli elementi metallici e in acciaio in genere

1 anno di garanzia sui meccanismi di apertura con manovella, previo uso corretto e rispettoso delle istruzioni fornite.

2 anni di garanzia in genere per le finiture e altri materiali non specificatamente menzionati e scritti sopra, comprese le basi in cemento e le zavorre

1 anno di garanzia sui kit luci LED e sui componenti elettrici in genereral.

LA GARANZIA NON SI APPLICA:
- Se il prodotto non è stato assemblato secondo le istruzioni fornite;
- in caso di uso improprio del prodotto o non conforme alla normale destinazione d'uso del bene;
- in caso di mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione indicate nel materiale informativo fornito con il prodotto;
- in caso di stoccaggio in condizioni ambientali non idonee al prodotto;
- in caso di modifica o manomissione del prodotto;
- se il prodotto è stato assemblato o combinato con componenti e prodotti non forniti da Scolaro.

Per usufruire della garanzia è necessario esibire l'articolo difettoso o inviare le foto, unitamente alla fattura o scontrino fiscale.

La garanzia comprende la fornitura di parti di ricambio o la sostituzione del prodotto se necessario. La garanzia non comprende la riparazione in loco o il rimborso delle spese sostenute per il mancato utilizzo del prodotto.

In caso di vizio accertato da Scolaro, si riserva il diritto - a propria discrezione - di sostituire il prodotto con uno uguale o equivalente per caratteristiche essenziali o di rimborsare al cliente solo l'importo pagato per il prodotto. Nessuna ulteriore spesa o danno potranno essere richiesti a Scolaro.

Scolaro non sarà responsabile per eventuali danni a cose o persone derivanti da un uso improprio del prodotto.

Politica di servizio e riparazioni

Anche in caso di danneggiamenti e rotture, Scolaro ha sempre adottato un'attenta e puntuale politica di assistenza post vendita.

In qualunque caso di danneggiamento o necessità, consigliamo di contattare la nostra azienda per valutare la possibilità di riparare e recuperare il prodotto, nonché per ottenere assistenza per eseguire l'intervento.

La corrispondenza ad alti standard qualitativi e funzionali dei materiali impiegati costituisce la garanzia principale della robustezza e resistenza nel tempo dei prodotti Scolaro.
Un comportamento rispettoso di norme di manutenzione ed uso, come specificato di seguito, assicura una durata ancora maggiore.

Le informazioni contenute in questo catalogo o in altri stampati pubblicitari della ditta Scolaro, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la ditta si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Eventuali lievi variazioni di tonalità dei colori e delle finiture rientrano nelle normali caratteristiche dei materiali impiegati. Tutte le differenze sopraindicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione.

USE AND MAINTENANCE UPDATED

Directions

- Before use, directions and assembling instructions, which are inside the package, have to be kept and read carefully .
- The base has to be ballasted. An insufficient weight will seriously compromise the stability of the parasol.
- Always remove crank when not in use and keep out of reach of children.
- To avoid damage or personal injury, parasol must be closed and in some extreme weather conditions it may be necessary to remove the product and store it in a protected place. Remember always that the parasol is not a fixed construction.
  The company Scolaro cannot be held responsible for damages to goods supplied, or injury resulting from improper use and failure to follow instruction and guidelines given on.

Product Employ

Before starting to open the parasol, make sure that the fabric has not got caught in the internal ribs. To open or close the parasol, turn the handle (where available) in the direction indicated by the arrows and the works “Open” or “Close”. Incorrect operation could tear the string or damage the mechanism. Never force the ropes or handles. If they get stuck, check why this has happened and eliminate the possible cause.
Wooden parts: apply a wax-based wood-stainer at least once a year before the winter season.
Close the parasol when the weather conditions are unsuitable, strong wind or heavy rain.
Scolaro parasols can be combined with special bases developed for the ground fixing. If it is decided to position a Scolaro parasol using ballast only, their suitability for use in conditions of moderate wind is certified. In the specific table the minimum ballast weights are indicated. The Customer is the sole party responsible for installing and managing the parasol.

Stainless steel

Attention:
1. DO NOT USE THE FOLLOWING PRODUCTS on any parts made of stainless steel: Chlorine bleach or detergents containing bleach (they can corrode stainless steel).
   Hydrochloric acid or products containing chlorides (they can corrode stainless steel).
2. Salt, limestone or acids (drinks and food) may discolour parts made of stainless steel if nor cleaned promptly.
3. Products or parts made of stainless steel used near the seaside or for the interior decoration of swimming pools require more frequent cleaning in order to remove chlorites deposited on them and to prevent corrosion and chemical deterioration of the external surfaces.
4. Stains or rust noted on stainless steel surfaces must be cleaned promptly.
5. Stains left in place for long periods may become permanent.
6. Rust may cause chemical reactions or corrode stainless steel.

To remove stains or rust:
- Apply a specific non-abrasive detergent or polish for stainless steel.
- Rinse thoroughly with clean water.
- Lastly, dry thoroughly in order to prevent streaks from occurring, rubbing in the sense of the fibres.

Varnished metals: Iron and Aluminium

For a long lasting of the parasol we recommend to store it in dry environments, during the winter and when not in use. It’s also recommended to check once a season, especially after a long period of inactivity, the proper functioning of all components. Our warranty does not cover any type of scratches or abrasions to finish caused from the contact with other furniture or any resulting corrosion.
The employ in marine environments can lead to the accumulation of salt and chlorides on the powder coating. Failure to perform regular cleaning with fresh water can cause blisters, oxidation, discoloration and invalidates the warranty.
To clean surfaces in varnished metals, use cold water and non abrasive or aggressive liquid detergents.
Apply with a soft cloth. In the case of very dirty and/or aged surfaces, after cleaning, it is advisable to treat them with liquid paraffin. In the event of stains caused by lime deposits on varnishes of coarse structure (eg. antique iron and indian brown) clean them with a cloth and a solution of white wine vinegar diluted in cold water.

Wood: Iroko

Traditional wood employed for outdoor furniture and the marine industry. Iroko is a hardwood with a high oil content, suitable for external use. Extremely long-lasting. It is practically unalterable to repeated exposure to atmospheric factors. Even if treated, the surface takes a silver-grey coating which is the natural protection from inside the wood, considered an essential part of Iroko’s charm.
The natural tendency of wood to turn gray or lose the brightness of the paint can be prevented in the early stages of the product life. The parasol can be restored by a new treatment with proper products easy to find in specialized shops. It’s necessary to apply a solution of water and colourless oil, to exposed surfaces with a cloth. The oil must be highly diluted. Superficial stains can be removed by intervening in time, before the wood can fully absorb them. Gently sand the surface in question and then polish with a rough cloth.

Synthetic fabrics: Acryl and Polyester

The fabric is waterproof and anti mould treated to reject water, spots and grant transpiration. Please follow our maintenance instruction to grant the long lasting of the fabric:
- Remove often dust deposits, spots and any type of dirt in order to avoid trails after cleaning.
- It’s very important to close the parasol only when it is perfectly dry. During the winter and when the parasol is not employed, it has to be stored in dry environment. Avoid prolonged contact with oily substances and/or dyes that could be absorbed by the covering material in PVC and cause permanent stains, in addition to damaging the structure of the thread. Do not use solvents or solvent-based detergents (avoid acetone). Use water and non-abrasive, colourless liquid detergents with a neutral PH. Let the detergent act for a few minutes. Rinse well with water no warmer than 30°C.

Components

The steel components, screws and accessories are anti rust treated. Anyway for a long lasting of the parasol, during the winter and when the it is not employed, the parasol has to be stored in dry environment. During every season it is necessary to check the functionality of all components, especially after a long period of non-employ. The company Scolaro is at your disposal for technical assistance.

WARRANTY **UPDATED**

Scolaro parasols are designed to last for many years exposed to outdoor use.

As with many items, attention in use and maintenance and following the instructions contained in these pages, allows an even longer average life of the product and the possibility of enjoying an even more efficient and aesthetically pleasing product.

Scolaro's products are guaranteed for 2 years.
If you comply with the indications and advices, the warranty can be extended as follows:

THE WARRANTY COVERS ONLY MANUFACTURING DEFFECTS OF STRUCTURAL INTEGRITY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES CAUSED BY MECHANICAL ACTIONS, FORCE OF NATURE AND MALICIOUS ACTS.

5 years warranty on aluminum and stainless steel components. Including painting and screws.
-Structural faults not resulting from improper use or lack maintenance.
-Invasive corrosion not produced by scratches or abrasions from use not removable through normal cleaning and maintenance.

5 year warranty on colors and treatment of fabrics (strength).
- The replacement of the canopy during the warranty period is foreseen only if it loses its color before the end of the warranty period. Users must properly maintain fabrics for the warranty to be effective. Proper maintenance implies regular cleaning.
- The warranty does not cover damage from contact with foreign objects, wind-driven abrasions, misuse or abuse (tears, burns and holes). The intensive employ in an aggressive environment (seaside and pool use), requires a regular rinse of the fabric with fresh water in order to prevent and avoid the build-up of salt and chloride residues.

2 years warranty on all metal and steel elements in general

1 year warranty on the opening mechanisms with crank subject to correct and respectful use according to the instruction given.

2 years warranty in general for finishes and other materials not specifically mentioned and written above, including concrete bases and ballasts.

1 year warranty on LED light kits and electrical components in general.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the product has not been assembled according to the instructions provided;
- in the event of improper use of the product or use that does not conform to normal intended use of the property;
- in case of non-compliance with the instructions for use and maintenance indicated in the information material supplied with the product;
- in case of storage in environmental conditions that are not suitable for the product;
- in case of modification or tampering with the product;
- if the product has been assembled or combined with components and products not provided by Scolaro.

To take advantage of the warranty the faulty item must be shown or pictures must be forwarded, together with the invoice or receipt.

The warranty includes the supply of spare parts or the replacement of the product if necessary.

The warranty does not include the repair on-site or the refund of costs incurred for non-use of the product. In case of defect confirmed by Scolaro, it reserves the right - at its own discretion - to replace the product with an equal or equivalent one for essential characteristics or to refund only the amount paid for the product to the customer.

No further expenses or damages can be requested from Scolaro.
Scolaro will not be liable for any damage to properties or individuals deriving from an improper use of the product.

Service and repairs policy

Even in the event of damage and breakage, Scolaro has always adopted a careful and punctual after-sales assistance policy.

In any case of damage or need, we recommend contacting our company to evaluate the possibility of repairing and recovering the product, as well as to get assistance in carrying out the intervention.

The connection between the high qualitative and functional standards of the materials used, constitutes the main guarantee of the sturdiness and the resistance of the company's products over time.Respecting the rules of maintenance and use, specified as follows, will ensure the success of these objects, which were devised with Scolaro quality, to last a long time.

The information contained in this brochures or other Scolaro's advertisements prints, such as product specifications or components, dimensions, assembling instruction, colours, etc.., are purely indicative, because of the technical specifications and the technological evolution of the company's products. In order to improve the quality of the product, the company reserves the right to change the same without prior notice and even after acceptance of the order. The company reserves the right to make partial or complete changes to the products without prior notice and declines any responsibility for inaccurate data. Any colour differences and changes of finishing have to be considered normal characteristics of the materials used. These differences do not significantly change the products and aren't reason for return or replacement of the goods or dispute.

.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (metrès)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)

.Stecche
.Ribs
.Streben
.Baleines
.Varillas
.Baleinen

.Con meccanismo manovella
.With winding mechanism
.Mit Kurbelmechanismus
.Avec mécanisme manivelle
.Con manivela
.Met opwindmechanisme

.Inclinazione fino a 20°
.Inclination up to 20°
.Neigung bis zu 20°
.Inclination jusqu'à 20°
.Inclinaciòn hasta 20°

.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode

.Set canaline
.Raingutter set
.Regerinnen
.Set gouttières
.Canalizador Lluvias
.Set regengoten

.Piastre cemento
.Cement slabs
.Kiesbetonplatten
.Dalles ciment
.Planchas de cemento
.Betontegel

.Inclinazione fino a 60°
.Inclination up to 60°
.Neigung bis zu 60°
.Inclination jusqu'à 60°
.Inclinaciòn hasta 60°

.Lunghezza
.Length
.Laenge
.Longueur
.Longitud
.Lengte

.Con base/supporto
.With base/support
.Mit Staender/Huelse
.Avec base/support
.Con base/ soporte
.Inclusief standaard

.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes

.Viteria in inox e ottone nichelato
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
.Visserie inox et laiton nickelé
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing

.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht

.Sezione stecche
.Rib section
.Strebenprofil
.Section baleines
.Sección varillas
.Profiel baleinen

.Doppia carrucola
.Double pulley
.Doppelter Seilzug
.Double poulie
.Doble polea
.Dubbelle katrollen

.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
.Finishing for frame/structure/components
.Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
.Finition armature/structure/composants
.Tipo de acabadò de la estructura/Soportes/componente

.Volume (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)

.Camino antivento
.Wind cap
.Windfang
.Souffle
.Chimenea antiviento
.Windvang

.Sistema telescopico
.Telescopic system
.Teleskopsystem
.Système telescopique
.Sistema telescópico
.Telescoop systeem

.Colore dei componenti/stecche
.Component/Ribs colour
.Farbe der Bestandteile und Streben
.Couleur des composants et baleines
.Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones

.Ø Palo (mm)
.Ø Pole (mm)
.Ø Mast (mm)
.Ø Mat (mm)
.Diametro mm (asta)
.Ø Mast (mm)

.Volant
.Valance
.Volant
.Volant
.Faldón
.Volant

.Sistema retrattile
.Retractile system
.Einziehbares System
.Système retractile
.Sistema retráctil
.Inklapbaar systeem

.Stecca con sistema "easy change"
.Ribs with "easy change" system
.Streben mit "easy change" System
.Baleines avec "easy change" système
.Varillas con sistema de " cambio fácil"
.Baleinen met het "easy change" systeem

.Sezione sostegno (mm)
.Support section (mm)
.Mastprofil (mm)
.Section support (mm)
.Sección soporte (mm)
.Mast (mm)

.Blocco antivento
.Wind stop
.Windstop
.Block antivent
.Freno para el viento
.Windstop

.Base girevole a 360°C
.Revolving base 360°C
.360°C drehbarer Staender
.Base tournant 360°C
.Base giratoria 360°
.360° draaibaar

Struttura modulare composta da 4 o 2 ombrelloni ancorati a un unico sostegno centrale; dimensione totale della copertura 6x6 o 7x7 mt.

TELAIO: Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri epossidiche colore grigio antracite. Sostegno verticale sez. 12x12 cm. Stecche in alluminio sezione 18x30 mm, facilmente intercambiabili abbinate a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore antracite. Viteria in acciaio inox. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella con elegante cornice coprifilo. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base a croce metallica.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia.

Strong structure made of 4 or 2 parasols hanging on one central post. The dimension of the whole structure is 6x6 or 7x7 m. FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated anthracite grey color. Side post section 12x12 cm. Easily interchangeable strong aluminum ribs, section 18x30,with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. All components are epoxy coated anthracite grey color. Accessories in stainless steel. Easy opening and closing with crank mechanism, whose steel wire is covered by a smart covering. With wind stop rib for a better stability in windy condition and to allow the inclination of the parasol. Cross metal base included.

FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty